



Mobile Media Solutions

INE-S900R Software Upgrade

Service Pack 2



ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3,
80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles De Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

Introductie

Deze handleiding beschrijft de procedure voor het updaten van de INE-S900R software.

Benodigheden

- Hoge snelheids internet verbinding
- PC met CD brander
- Lege CD-ROM (2 stuks)


Software Verbeteringen

- USB video playback
- Video playback op het zijscherm
- USB audio file management – boom structuur op audio zoeklijst
- SCDB met directionale data encrypting – Als de kaart versie van uw apparaat 1,00 is zullen de vooraf geïnstalleerde SCDB gegevens moeten worden bijgewerkt.
- Grafische Gebruikers Interface aanpassing voor opzoeken van postcode
- DVD mechanisme firmware update



Software Upgrade for INE-S900R

1. Download het bestand "INE-S900R_Service-Pack-2.zip" op uw pc en pak het uit. Plaats een lege CD-Rom in uw pc. (CD-R 01).
2. Open uw CD-brander programma. Ga naar "Copy Mode" en selecteer "Burn Image". Blader naar het bestand "01 – DVD Drive Software", voeg deze toe en brand de CD-R (CD-R 01).
3. Plaats een lege CD-R (CD-R 02). Open uw CD-brander programma. Ga naar "Copy Mode" en selecteer "Burn Image". Blader naar het bestand "02 – Program Update", voeg deze toe en brand de CD-R (CD-R 02).
4. Zet de INE-S900R aan en plaats de CD-R 01.
5. De update wordt gestart. Bevestig door te klikken op "JA"

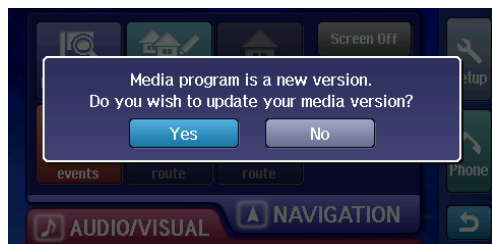

Let op: ACC NIET uitschakelen en de CD-R NIET verwijderen totdat de update is voltooid. Het systeem herstart automatisch na ongeveer 5 minuten (CD-R 01) en na 10 minuten (CD-R 02).

6. Herhaal vanaf stap 4 met CD-R 02.

Versie Informatie

Application Version 2.00